



LINATEX台灣區總代理 奕特工程有限公司
電話: 07-3417478 傳真: 07-3418110
網站: www.texengir.com.tw
電子郵件: texengir@ms38.hinet.net

Linatex 40 耐納特40紅橡膠



LINATEX 含有95%的天然橡膠，並擁有極佳的彈性、強度、耐切割、抗撕裂、耐磨等特性。

LINATEX擁有超過九十年的經驗，並將豐富經驗運用於產品上，讓LINATEX一直是運用在潮濕，滑動或是抗磨損壞環境下的首選，其使用壽命超過了聚氨酯、鐵合金，甚至鎳鉻銅板，成本的節省，也為客戶帶來顯著的經濟效益。

獨特的產品

生產LINATEX的環境符合ISO 9001:2000標準，不同於合成橡膠的製程。LINATEX是利用新鮮的天然乳膠。運用液相複合的技術，降低機械干擾對橡膠結構分子的影響，也因此讓LINATEX擁有卓越的物理特性

- 優異的抗濕耐磨特性
- 極佳的彈性(可拉8倍長)
- 抗切割、撕扯特性
- 永久殘餘變形小
- 耐多種化學物質腐蝕
- 優良抗電阻性能
- 可減少震動、降低噪音
- 韌性佳，在低溫下也便於加工與安裝

LINATEX應用

LINATEX用途非常廣泛，常是RD研發人員的最愛。從工業用的抗磨內襯到客製化、模組化零件，LINATEX皆是提供最佳的性能與可靠性。LINATEX並具有絕佳的吸震，降低噪音之性能。

常用於降低噪音、減少震動之工作環境改善，LINATEX也常用於建築物、廠辦、電梯設備、其應用減少許多不必要的震動。

Linatex 40產品技術規格

產品描述

運用液相複合的技術，將純天然橡膠乳製程含有95%天然橡膠的LINATEX。其具有抗濕耐磨特性，能夠抵抗多種無機化學物品的磨蝕，傑出的抗衝擊、減震性能，並在低溫中也方便加工、安裝。

推薦使用

- 處理渣漿的管道、溜槽和容器襯裏墊片、水力旋流器、渣漿池泵閥、軟喉篩網襯層、耐磨、耐腐蝕、防黏結以及解決各種類密封問題。
- 料倉耐磨、防腐蝕、防止黏結卡料、堵料。
- 室內射擊場、防止跳彈隔幕。
- 極耐海水、海洋公園、發電廠海水管線襯膠。
- 優良的減震降噪和低溫柔韌性。

尺寸

標準尺寸:1.23M x 9.25M


標準厚度範圍:1.5mm~35mm。

黏接劑

LINATEX公司提供特別的冷貼黏合劑。

儲存環境

參照“ISO 2230”硫化橡膠的儲存要求，請遠離陽光嚴禁燭火並儲存於冷暗地方。

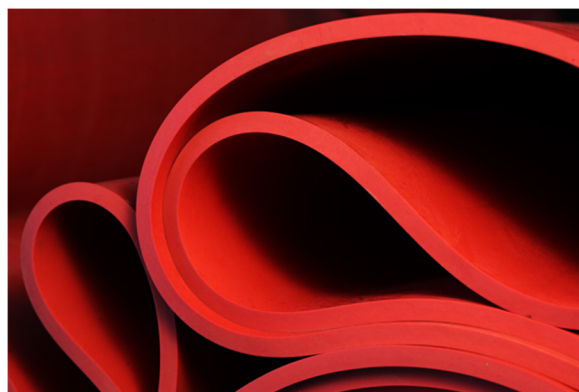

物理特性	測試標準	標準值
顏色		紅色
聚合物		天然橡膠
硬度	ISO 48 - 1994	38 IRHD
抗拉強度	ISO 37 - 1994	26.6MPa(3,850Psi)
斷裂伸長量	ISO 37 - 1994	810%
拉伸殘餘變形量	ISO 2285 - 1981	7%
抗扯強度	ISO 34 - 1994 Method C	44N/mm(250 lbf/in)
回彈性	BS.903 : Part A8	83%
比重		0.97
工作溫度區間		-40°C 至 +70°C (-40°F 至 +158°F)

LINATEX台灣區總代理 奕特工程有限公司

電話: 07-3417478 傳真: 07-3418110

網站: www.texengir.com.tw 電子郵件: texengir@ms38.hinet.net